


[仕様]

販売名	テーブルスター・電動式全科対応型万能手術台 TS-1200シリーズ
商品名	手術台 TS-1238B
製造販売届出番号	11B3X00055000003
クラス分類	一般医療機器 I 特定保守管理医療機器
テーブルトップ寸法	1,995(全長)×500(幅)mm
コラムベース寸法	972(全長)×452(幅)mm
横転角度(電動)	右下がり25° 左下がり25°
縦転角度(電動)	頭下がり25° 足下がり25°
スライド範囲(電動)	頭側300mm 足側300mm *(リバース時は逆)
腰板角度(電動)	上方向90° 下方向40° *(リバース時は背板)
昇降範囲(電動)	675mm~1,230mm
頭板角度(手動)	上方向45° 下方向90°
脚板角度(手動)	下方向90°
ジャックナイフ・Vポジション機能(電動)	有り
水平復帰機能(電動)	有り(横転/縦転/腰板/ジャックナイフ・Vポジション)
コラムベース固定	電動油圧にて車輪が上がり固定(手動による固定解除機能有り)
カセットレール	テーブルトップ(病床板)下に標準装備
ノーマル・リバース(頭板・足板入替え)機能	有り
バッテリー	標準装備
定格電圧(周波数)	AC100V (50/60HZ)
バッテリー電圧	DC24V
作動荷重	210kg
水平/原点静止時荷重	475.5kg
質量	330kg

# TS-1238B

牽引装置内蔵万能手術台

[外寸図]

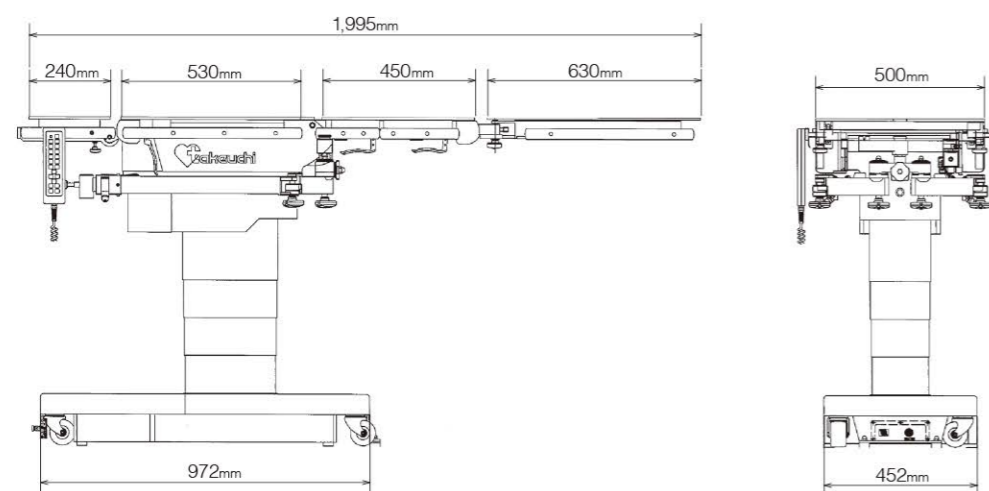

◎手術台の保守・点検サービスのご案内



手術台の保守・点検サービスに関して、バラテクノ株式会社  
に業務委託しています。詳しくは担当者までお問い合わせください。



製造・販売元 株式会社 竹内製作所

〒332-0003 埼玉県川口市東領家4-2-12  
TEL:048-222-2663 FAX:048-222-2613  
https://www.takeuchi-medical.co.jp  
E-mail:info@takeuchi-medical.co.jp

BS EN ISO 13485:2003 認証番号25134

医療機器製造業登録番号 11BZ000119

第三種医療機器製造販売業許可番号 11B3X00055

販売名:テーブルスター・電動式全科対応型万能手術台 TS-1200シリーズ


※おことわり:改良のため仕様や形状が予告なく変わることがあります。



注意


- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、当社および購入店までお問い合わせください。

■販売店欄

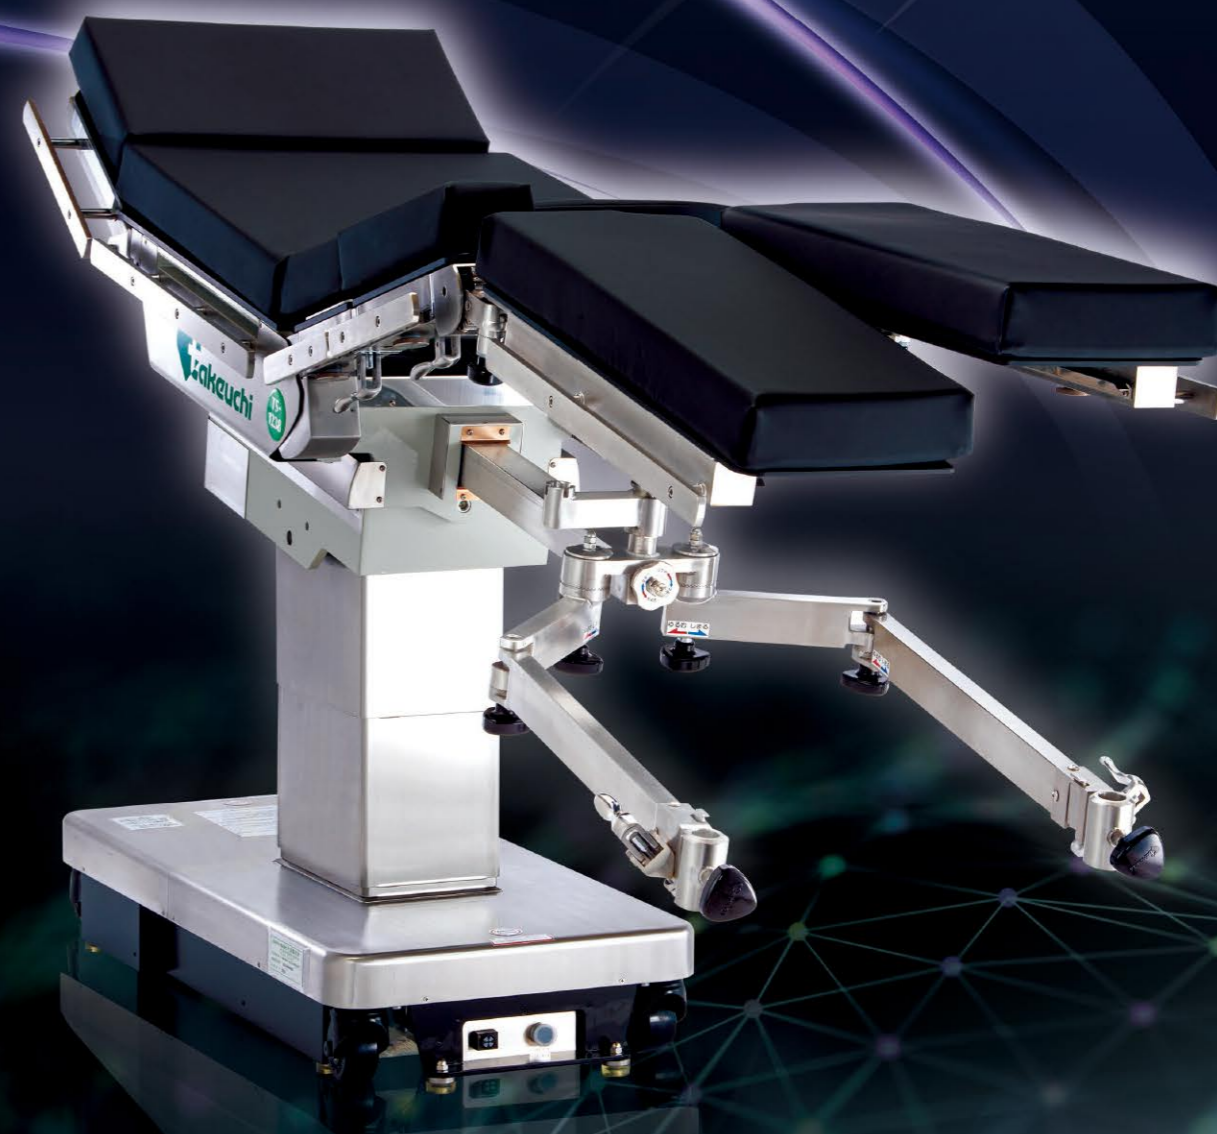


TS-1238B

牽引装置を内蔵した世界で唯一の万能手術台。

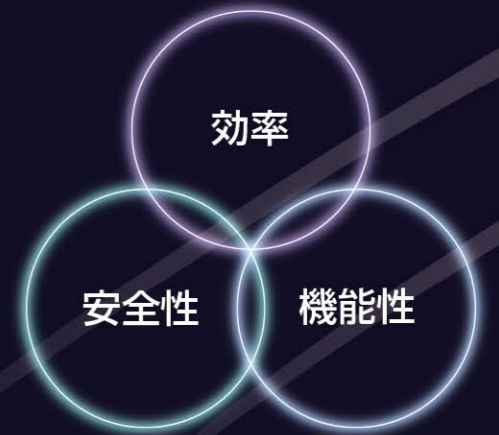

患者様に優しく、術者にとって使いやすい

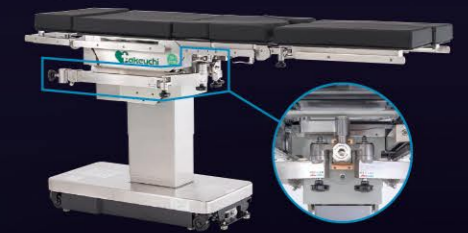


- プログラム制御による危険回避。縦転時の床干渉を防ぐ。腰板下降時のコラム干渉を防ぐ。(干渉時には、リモコンボタンを押し続けることにより自動的に正しい位置まで回避運転を行う)
- 誤操作を防ぐため、片手使用のハンドリモコン 10秒オフ機能装備。
- 70mm低反発マット標準装備。




- ボイスナビゲーションによる危険回避と警告。
  - ・手術台移動/固定時の自動運転を注意喚起。
  - ・牽引モード時の干渉による回避運転時の注意喚起。
  - ・バッテリーの電圧低下を知らせ、充電を促す。

- キャスター収納による安定した手術台の固定。

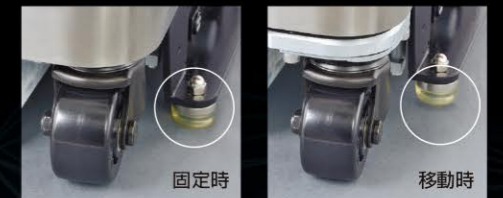

- マニュアルロック解除機能 (詳しくは取扱説明書をお読みください)

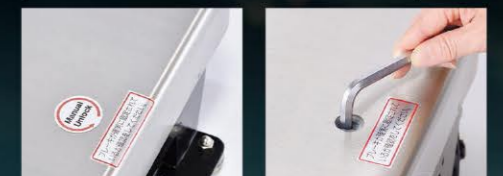


- ノーマル/リバースポジション: 頭板/足板の入れ替えによって広い透視領域を確保。
- 各モード(ノーマル、リバース、牽引)で各々4体位をメモリー可能。

牽引手術に於ける術前、術後の作業時間を短縮することにより、手術室の効率化を図る。

# 患者様の安全とスタッフの労力の軽減を実現

## ■ 整形外科用アクセサリ


カーボン製ボード **オプション**

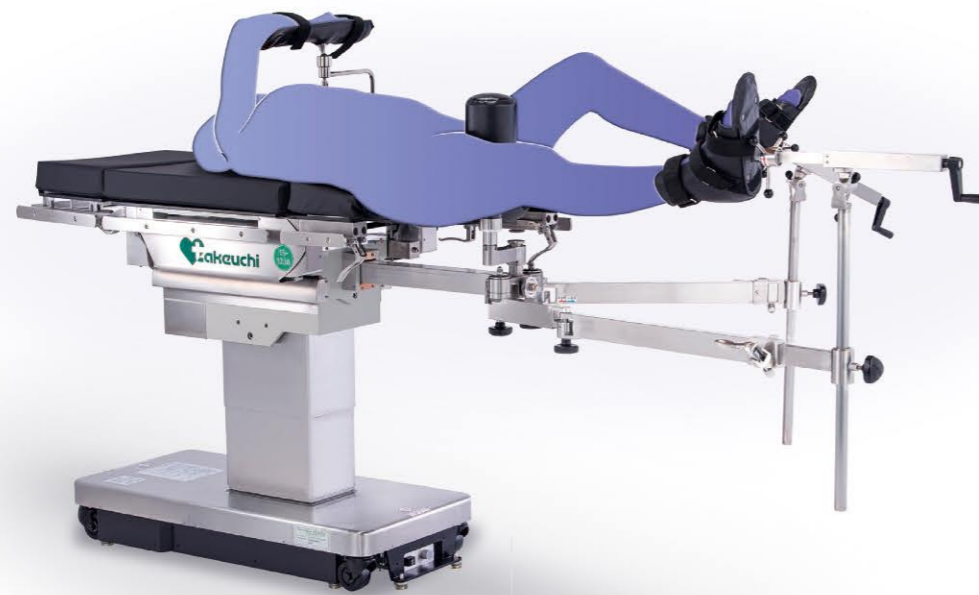

付属品収納台車 **標準装備**

牽引ブーツ×2 / 牽引ユニット×2  
ペッケン棒×1

肩関節手術用ヘッドサポート **オプション**  
(専用背板 / マット付)

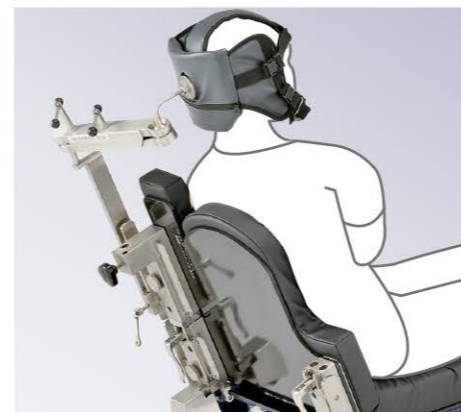


手の手術台(カーボン製)(400×600mm)  
手の手術台(380×630mm) **オプション**

高さ調整可能。



透視範囲が広がる

3分割された腰板の患足側を外すことにより広範囲な透視が可能。





**本体内蔵スイッチ**

ハンドスイッチが使用できなくなった場合、緊急用として装備しています。



L型カーテン架(クランプ付) 標準装備

上肢台(マット付) × 1組 標準装備




カセットレール 標準装備

頭側/脚側両方から挿入可能。(トレイ別売)



縦転角度25°

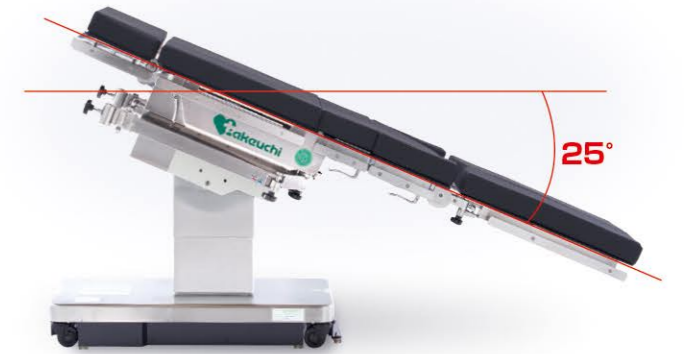

横転角度25°



ジャックナイフ/Vポジション ワンボタン操作対応



牽引手術を容易に行える最高位 1,230mm を実現。昇降範囲は国内最大の555mm。



頭板/脚板差替えと600mmスライドにより、透視範囲のすべてに対応可能です。

